




1. Visualización de la pantalla y funciones de los botones

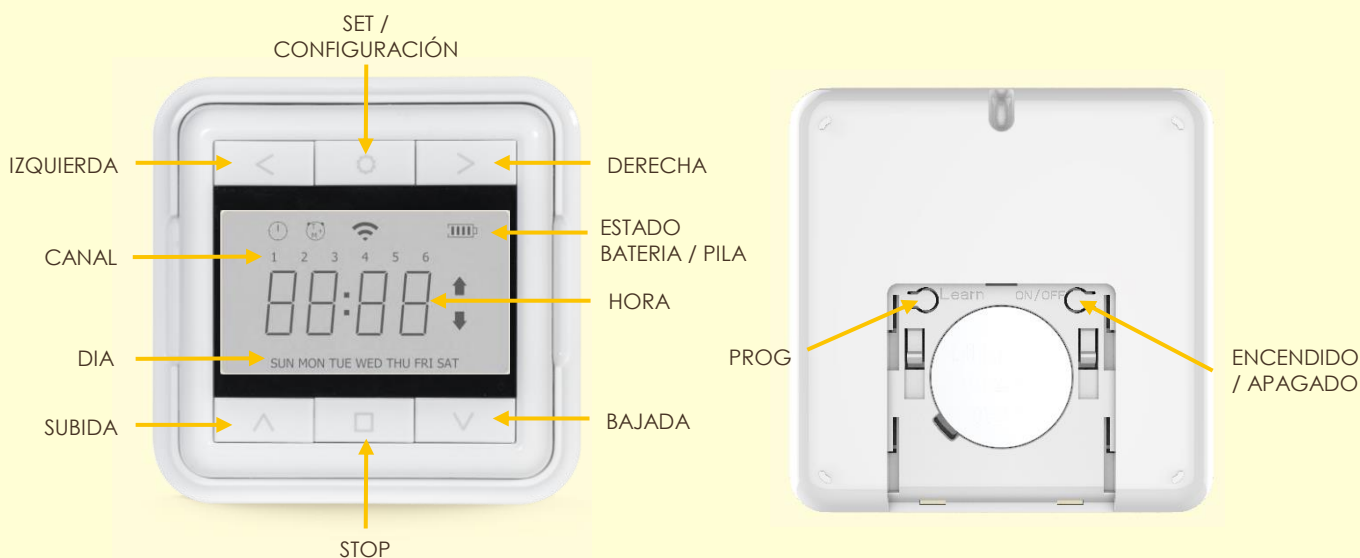


2. Cambio modo de funcionamiento

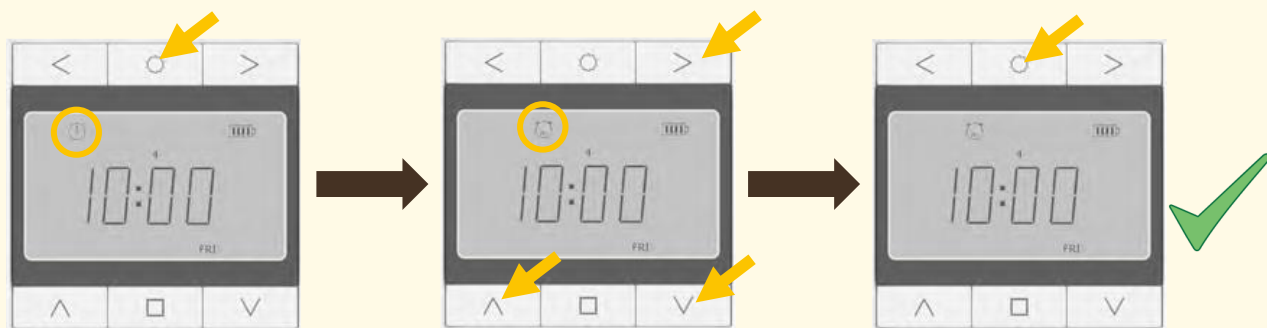

Mantener pulsado SET 3 seg hasta que  parpadee.

Pulsar DCHA, el reloj de "modo" parpadeará. A continuación, pulsar SUBIDA / BAJADA para escoger el modo deseado.

Mantener pulsado SET 3 seg para guardar la configuración. 

Modos disponibles:



Modo Manual – Sin función de temporización.



Modo Automático – Con función de temporización.



Modo Aleatorio – Con temporización aleatoria, con ± 15 minutos respecto al modo automático.


 Mantener pulsado simultáneamente DCHA + IZQ durante 3 segundos para activar / desactivar rápidamente el modo manual.

PROGRAMACIÓN INICIAL (Modelo: emisor TEMPORIZADOR)

- i** - El modo configuración se cerrará después de 60 segundos de inactividad y los cambios realizados no se guardarán.
- Se pueden programar hasta 6 canales distintos.
- Se pueden crear temporizaciones que actúen de 3 maneras:
 1. SUBIDA / BAJADA diferentes cada día de la semana
 2. SUBIDA / BAJADA a la misma hora cada día de la semana
 3. SUBIDA / BAJADA distintas para los días laborables y para el fin de semana.
- Se recomienda verificar la hora cada 6 meses aproximadamente.

3. Configuración hora y día actuales




Mantener pulsado SET 3 seg hasta que  parpadee.



Pulsar STOP. Los números de la hora parpadearán.




Pulsar SUBIDA / BAJADA para ajustar la hora deseada.



Pulsar STOP de nuevo. Los minutos parpadearán





Pulsar SUBIDA / BAJADA para ajustar los minutos deseados.



Pulsar DERECHA / IZQUIERDA para ajustar el día de la semana.



Mantener pulsado SET 3 seg para guardar la configuración. 


 En caso de querer cancelar el proceso a mitad de la configuración, mantener pulsado STOP 3 seg. Se volverá a la pantalla inicial sin guardar los cambios.

PROGRAMACIÓN INICIAL (Modelo: emisor TEMPORIZADOR)


4. Configuración temporizador



Mantener pulsado SET 3 seg hasta que parpadee.



Pulsar DERECHA. Aparecerá el icono del "reloj".

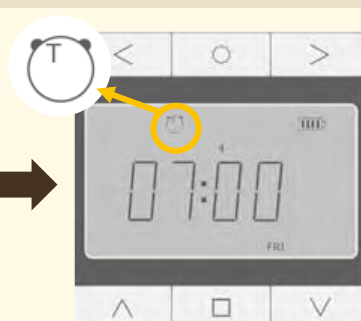

Pulsar SUBIDA / BAJADA para seleccionar el modo (T) automático.



Pulsar STOP. A continuación, pulsar DCHA / IZQ para ajustar los días de la semana en los que actuará el temporizador.



Pulsar STOP. Los números de la hora parpadearán y aparecerá una ↑ para indicar que configuraremos hora de subida.



Pulsar SUBIDA / BAJADA para ajustar la hora de subida automática.



Pulsar STOP. Los minutos parpadearán. A continuación, pulsar SUBIDA / BAJADA para ajustar los minutos.




Pulsar STOP. Aparecerá una ↓ y seguimos los mismos pasos realizados en la configuración de subida.



Pulsar STOP. El número de canal empezará a parpadear.



Pulsar DCHA / IZQ para cambiar los canales. Pulsar SUBIDA para incluir el canal en la temporización y BAJADA para excluirlo.



Mantener pulsado SET 3 seg para guardar la configuración.



En caso de querer cancelar el proceso a mitad de la configuración, mantener pulsado STOP 3 seg. Se volverá a la pantalla inicial sin guardar los cambios.