




IDX-PRO Ø45 – Idemo Motors®

Descripción del producto Motor electrónico de Ø45 mm de diámetro con encoder, radio integrada y accionamiento por pulsador para persianas orientables.

Características
 Finales de carrera electrónicos, con radio integrada.
 Estructura de memoria eeprom redundante: los datos importantes se copian en 2 secciones de la memoria eeprom para reemplazar los datos de la principal en caso de que se corrompan.
 Encoder de cuadratura que mide los parámetros para mantener un alto grado de precisión en la posición de la persiana y de la orientación.
 Compatible con KNX y otros sistemas de domótica cableada.
 Ajuste de la posición de lamas en un solo paso "Easy-teach".
 Protocolo IDRM: lo dota de compatibilidad con toda la gama de automatismos.
 Sistema de codificación Idemo idrm.

Ventajas
 Regulación completa desde el punto de mando.
 Accionamiento simultáneo vía cable y vía radio sin necesidad de automatismos externos.
 Permite reajustar la entrada a ventilación y los finales de carrera después de haber cerrado la programación.
 Perfecto para ser integrado en el sistema domótico Idehome®.




Compatible con la app Idehome®.*

*Para estas funciones requiere el hub Idehome idrm.



Compatible con asistentes de voz.*

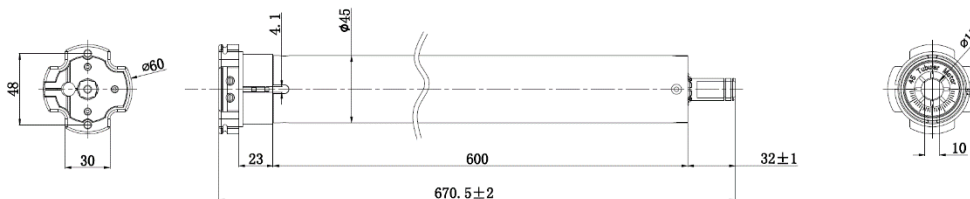

Características técnicas:

IDX-PRO	45-20/12	45-50/12
Par motor (Nm)	20	50
Velocidad (Rpm)	12	12
Potencia (W.)	135	250
Alimentación (V/Hz)	230/50	230/50
Consumo (A)	0.6	1.089
Frecuencia radio (MHz)	433.92	433.92
Codificación	Idemo idrm	Idemo idrm
Capacidad memoria (nº emisores)	20	20
Índice de protección	IP44	IP44
Longitud A (mm)	444	494