



S-TECH Ø45 solar - Idemo Motors®

Descripción del producto	Motor DC con opción de kit solar y radio integrada, de Ø45 mm de diámetro.
Características	Motor de corriente continua DC con posibilidad de alimentación por batería externa de Ni-HM (1041015) recargable mediante cargador (ref: 1041004) o panel solar (ref: 1041014). Motor silencioso (≤ 40 dBA). Finales de carrera electrónicos por encoder, con radio integrada. Protocolo IDRM: lo dota de compatibilidad con toda la gama de automatismos Idemo. Arranque y parada progresivos, ofrece beneficios estéticos y de protección de la persiana. Sistema de codificación Idemo idrm.
Ventajas	3 opciones de regulación de finales de carrera: manual desde el punto de mando, semiautomática o automática. Detección de obstáculos integrada, con la posibilidad activar y desactivar la detección o de ajustar la sensibilidad. Permite reajustar los finales de carrera una vez ya regulados. Permite cambiar el sentido de rotación después de haber cerrado la programación. Perfecto para ser integrado en el sistema domótico Idehome.




Compatible con la app
Idehome Neo®.*



Compatible con
asistentes de voz.*

*Para estas funciones requiere el hub
Idehome idrm.

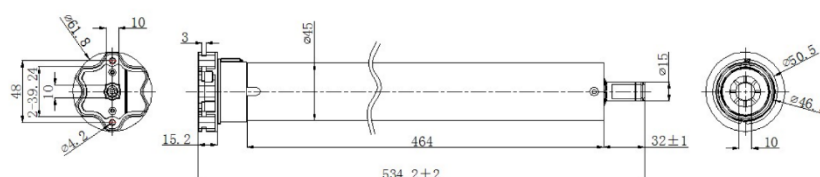

Características técnicas:

S-TECH	45-20/12
Par motor (Nm)	6
Velocidad (Rpm)	18
Potencia (W.) / Consumo (A)	60W / 5A
Voltaje (V)	DC12 / 14.8
Frecuencia radio idrm (MHz)	433.92
Codificación	Idemo idrm
Capacidad memoria (nº emisores)	20
Índice de protección	IP44
Longitud A (mm)	534,2

Kit solar:



Panel solar + batería

Ref: 1041014 + 1041015



Cargador opcional - Ref:

1041004

Tiempo de carga mínimo: 6 horas